仕様諸元表

	機種名	YU-240	YT-660	YS-860	YT-1070	YS-1070J	YS-1070T	YT-1280ED	YT-1280EX	YT-1390EX	YT-1390EXR	YS-1390A	YS-1390AR
寸法・重量	全 長(mm) 全 幅(mm) 全 高(mm)	1,266 465 912	1,410 620 1,060	1,470 620 1,060	1,450 715 1,105	1,505 730 1,105	1,505 730 1,105	1,650 830 1,360	1,650 830 1,360	1,650 930 1,360	1,700 930 1,360	1,700 915 1,360	1,700 915 1,360
	装備重量(kg)	41	112	160	137	169	183	245	248	252	290	299	313
除雪性能	除雪幅(mm)	400	615	615	715	715	715	815	815	915	915	915	915
	除雪量(t/h)※1	12	35	48	60	60	60	76	76	83	83	83	83
	最大投雪距離(m)	8	15	15	17	17	17	19	19	19	19	19	19
	除雪高(mm)	330	440	440	510	510	510	570	570	570	570	570	570
	除雪機構	2ステージオーガ・ブロワ											
走行装置	走行装置	—	エンドレスゴムトラック										
	変速装置	—	無段変速HST										
原動機	エンジン形式	空冷4ストロークOHV											
	使用燃料	無鉛ガソリン											
	エンジン出力 (kW[ps]/rpm) ※2	1.8[2.4] /3,600	3.5[4.8] /3,600	6.9[9.4] /3,600	7.0[9.5] /3,600	6.9[9.4] /3,600	6.9[9.4] /3,600	7.6[10.4] /3,600	7.6[10.4] /3,600	7.8[10.6] /3,600	7.8[10.6] /3,600	7.8[10.6] /3,600	7.8[10.6] /3,600
	燃料タンク容量(ℓ)	2.0	4.5	6.7	5.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	エンジンオイル容量(ℓ)	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	始動方式	リコイル式	セルスタータ(エレクトリック)&リコイル式	セルスタータ(エレクトリック)	セルスタータ(エレクトリック)&リコイル式	セルスタータ(エレクトリック)							

※1 除雪量とは、高さ20cmの雪を60分間除雪した場合の仕事量。雪質などの作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。
※2 仕様諸元表に表示したエンジン出力は、回転数3,600rpmでの代表的なエンジンのネット出力値です。除雪機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境やその他の条件により変化します。

■アクセサリー 一覧

車体カバー
※適応機種をご確認ください。
※色はブルーのみです。
【適応機種：ゆっきぃ(YU-240)】
メーカー希望小売価格 税込 6,696円
(税抜6,200円)
○ 部品番号：90793-64267
【適応機種：YT-660E・YT-660EDJ・YT-660】
メーカー希望小売価格 税込 6,804円
(税抜6,300円)
○ 部品番号：90793-64245
【適応機種：YT-1080ED・YT-1080EX・YT-1280ED・YT-1280EX・YT-1290EX・YT-1290EXR・YT-1390EX・YT-1390EXR・YS-1390A・YS-1390AR】
メーカー希望小売価格 税込 8,208円
(税抜7,600円)
○ 部品番号：90793-64246
【適応機種：YS-860・YS-870・YS-870J・YS-870JT・YT-1070・YS-1070・YS-1070T】
メーカー希望小売価格 税込 8,208円
(税抜7,600円)
○ 部品番号：90793-64247

サイドマーカーセット
※適応機種をご確認ください。
※この他の機種用もご用意しております。
※取り付け用部品付き。
【適応機種：YT-660E・YT-660EDJ・YT-660】
メーカー希望小売価格 税込 4,061円
(税抜3,760円)
○ 部品番号：99999-04211
【適応機種：YT-1070】
メーカー希望小売価格 税込 5,249円
(税抜4,860円)
○ 部品番号：99999-04212
【適応機種：YS-1390A・YS-1390AR】
メーカー希望小売価格 税込 7,225円
(税抜6,690円)
○ 部品番号：99999-04213

除雪機専用エンジンオイル
(1ℓキャップ缶)
メーカー希望小売価格 税込 2,052円
(税抜1,900円)
○仕様：5W-30
○部品番号：90793-32117
● 低温での流動性を改善し、フリクションロス、摩耗を低減させ燃費向上に優れています。
● 低温でのエンジン始動に優れています。

除雪機無段変速機専用(HST)オイル
(1ℓ缶)
メーカー希望小売価格 税込 1,890円
(税抜1,750円)
○部品番号：90793-38024

ヤマルーブ 180
防錆潤滑剤
メーカー希望小売価格 税込 972円
(税抜900円)
○ 容量：180ml
○ 部品番号：90793-40059

ヤマルーブ 180
インジェクション&キャブクリーナー
メーカー希望小売価格 税込 1,296円
(税抜1,200円)
○ 容量：180ml
○ 部品番号：90793-40064

● 塗料にシリコンを配合。シュートの内側に塗布すると、雪詰まりの軽減、投雪距離の向上等に特に有効です。

補修塗料（撥水仕様）
メーカー希望小売価格 税込 1,944円
(税抜1,800円)
○ 容量：300ml
○ 色：**ファラウェイブルー**
部品番号：90793-10016
【適応機種：YT-660、YT-970、YT-1070、YT-1080、YT-1280、YT-1290、YT-1390、YT-1811、YSM-660、YS-860、YS-870、YS-1070、YS-1390各シリーズ】
※号機指定モデル
YSM-870E(7KF-032001～、040101～、060101～)
YT-875E(7MN-500101～、700101～)
YT-1190E(7MX-500101～、700101～)
ナイアドブルー
部品番号：90793-10017
【適応機種：YSM-555、YSM-560、YT-665、YT-675、YT-1090、YT-1211各シリーズ】
※号機指定モデル
YSM-870E(7KF-800101～)
YT-875E(7MN-200101～、7KW-800101～)
YT-1190E(7MX-300101～)
スカイブルー
部品番号：90793-10018
【適応機種：ゆっきぃ[YU-240]、SA-560E(7LY-000101～)】
ブラック
部品番号：90793-10019

※アクセサリーのメーカー希望小売価格は、2015年4月現在の価格となります。

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/

Y'S GEAR
株式会社ワイズギア
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

0570-050814 月曜～金曜（弊社所定の休日を除く）9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。また、欠品、廃番、もしくは入荷に数ヶ月要することがあります。●詳しくは販売店にお問い合せください。

正しい操作で、安心除雪。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

注意事項 ●必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。●運転中は回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。●点検・整備時は必ずエンジンを停止してキーを抜いてください(「ゆっきぃ」YU-240はスイッチを切ってください)。●人・窓・車など、周りによく気を配って投雪してください。●本機は私有地などでご使用ください。●詳しくは販売店におたずねください。●雪質・作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。

2年保証 ヤマハ除雪機(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)、ヤマハモーターパワープロダクツ(株)が販売する除雪機です。※詳しくは保証書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

1億円 賠償責任保険付き(1事故／対人、対物賠償)
「※取扱説明書に添付している保険加入申込書を送付いただいた方が対象です」
保険期間 2015年11月1日午後4時～2016年6月1日午後4時まで

● 価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。● メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。● 本仕様・カラーは予告なく変更することがあります。
● 仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。● 在庫切れの場合もあります。● ボディカラーは撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。

■ヤマハ除雪機のさらに詳しい情報は
http://www.yamaha-motor.jp/snowthrower/

除雪機安全規格 SSS B1304:2009
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。

VEGETABLE OIL INK

2015年4月現在 ○この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

ヤマハの「青い除雪機」は全機種に
安心停止デッドマンクラッチ機構を標準装備。

除雪機を安心してお使いいただくために

除雪機に貼られている下記表示は、お使いになる人や他の人への重大な危害を未然に防止するため、必ずお守りいただく重要な内容を説明しています。下記の項目以外にも注意すべき項目がありますので必ず取扱説明書を熟読し、操作方法を理解した上でご使用ください。

⚠「危険」(危険)
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性がある場合を示してあります。

⚠「警告」(警告)
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠「注意」(注意)
取り扱いを誤った場合、障害に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

■商品についてのお問い合わせは

ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
0120-090-819
○オープン時間 月曜～金曜（弊社所定の休日を除く） 9:00～12:00 13:00～17:00

YAMAHA

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2

1505-15H㋐-111220

YAMAHA Revs Your Heart

青い除雪機
ヤマハ除雪機 ラインナップ

重い雪にも、負けない青。

「パワフル・かんたん・静音設計※」ヤマハ除雪機

その進化は、
あなたの信頼のために。
ヤマハ 青い除雪機。

※写真はYS-860です。

毎日の除雪を、どこまでも快適に。
進化し続ける、ヤマハの除雪機。

ヤマハ発動機が培ってきた小型エンジン技術をもとに、降雪地域の人々の要望に応えて生まれた“青い除雪機”。その始まりは1974年、アメリカ製除雪機の販売でした。しかし日本の湿った雪質に適さなかったため、東北の協力会社とともに除雪機の開発に着手し、1978年に第1号機を発売。

1980年には、家庭での扱いやすさを追求した軽量・コンパクトモデルが登場。低振動・低騒音を図りながら、雪を力強く遠くへ飛ばす能力を磨き、ラインアップを強化していきます。1983年には、広い敷地を効率よく除雪する業務用除雪機を投入。

1990年代は、家庭用から大型モデルまで、充実したラインアップを実現しました。

そして2000年代には「私にやさしい高性能」をキーワードに、らくらく操作、静粛性、パワフルな性能を追求。ベタ雪でも詰まらないジェットシューターや騒音を低減する静音設計ボディを採用するなど、降雪地域のお客様の要望に応えてきました。さらに手押し式「ゆっきぃ」や小回り旋回できるイージーターン採用モデルも加わり、女性やファミリー層からも好評を得ています。

ヤマハが除雪機を手がけてから、40年。毎日の除雪をもっと快適にするために、“青い除雪機”はこれからも進化し続けます。

1974〜

■ 1974年
輸入除雪機「TORO832/524」

■ 1978年
スノーメイト「YT-665」

1980〜

■ 1980年
スノーメイト「YSM-250」

■ 1983年
スノーメイト「YT-1090」

■ 1988年
スノーメイト「SA-560Eリッキー」

■ 1988年
スノーメイト「YT-1811E」

1990〜

■ 1991年
スノーメイト「YT-875E」HST

■ 1996年
スノーメイト「YT-660E」

■ 1997年
スノーメイト「YT-1290EXR」

2000〜

■ 2001年
スノーメイト「YS-870」

■ 2003年
スノーメイト「YS-1390AR」

■ 2009年
スノーメイト「YU-240ゆっきぃ」

2010〜

■ 2009年
スノーメイト「YS-1070T」

■ 2013年
スノーメイト「YT-1070」

■ 2014年
スノーメイト「YT-660」

除雪機は、積雪量、広さ、雪質に合わせて選びましょう。

積雪量に合わせる

積雪量にあった除雪機を選べば、毎日の除雪がより快適に行えます。目安以上の積雪量の場合、除雪能力が発揮できない場合があります。

広さに合わせる

広い駐車場を早く除雪したい、玄関前をスピーディに除雪したいなど除雪の状況は様々です。除雪する広さにあった除雪機をお選び下さい。

雪質に合わせる

除雪機は機種により性能が異なり、その性能に適した雪質があります。新雪か、固まった雪か湿った雪か等、除雪環境に合わせてお選び下さい。

除雪高・雪質別除雪機対応表

最大除雪高の目安 ※1	15分の作業面積 ※2	雪質 ※3 新雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪		
33cm	P 約5台	◎	△	△	—	コンパクトタイプ 手押し式除雪機 ゆっきぃ(YU-240) 静音モデル	7ページへ
53cm	P 約15台	◎	○	○	○	ベーシックタイプ 小型除雪機 YT-660	8ページへ
53cm	P 約20台	◎	◎	◎	○	ベーシックタイプ 小型静音除雪機 NEW YS-860 静音モデル	
60cm	P 約25台	◎	◎	◎	○	ベーシックタイプ 小型除雪機 NEW YT-1070	9ページへ
60cm	P 約25台	◎	◎	◎	○	ベーシックタイプ 小型静音除雪機 YS-1070J YS-1070T 静音モデル	
73cm	P 約30台	◎	◎	◎	○	オールラウンドタイプ 中型除雪機 YT-1280ED YT-1280EX	11ページへ
73cm	P 約35台	◎	◎	◎	◎	オールラウンドタイプ 中型除雪機 YT-1390EX YT-1390EXR	
79cm	P 約35台	◎	◎	◎	◎	ハイパフォーマンスタイプ 中型静音除雪機 YS-1390A YS-1390AR 静音モデル	13ページへ

※1 新雪の場合。チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。 ※2 高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ)
※3 しまった雪とは、1〜2日置いた雪の事。固まった雪とは、除雪車が置いていった雪の事。

パワフルでも静か、カンタンで安心。

静 音　朝の住宅地でも、静かで快適。

静音設計 ヤマハ独自 ※1

■搭載機種：YU-240、YS-860、YS-1070J、YS-1070T、YS-1390A、YS-1390AR

ヤマハならではの設計技術で音量64.8dB（A）※2と、今までの約1/3※3の運転音を実現。また、吸気サイレンサー大型マフラーやエンジンの振動を抑えるなどの技術で、除雪作業時の運転音を低減しました。

※写真はYS-860です。

安 心　“石噛み”から機械の心臓部を守る。

圧入式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※1

■搭載機種：YT-1070、YS-1070J、YS-1070T、YT-1280ED、YT-1280EX、YT-1390EX、YT-1390EXR、YS-1390A、YS-1390AR

石や木片などの異物の噛みこみの衝撃を逃がし、シャーボルトにかかる負担をおさえることで、動力伝達部分の損傷を防ぐヤマハならではの技術です。

ゴムダンパー式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※1

■搭載機種：YU-240、YT-660、YS-860

異物の噛みこみによる衝撃をゴムダンパーが吸収。動力伝達部分の損傷を防ぎます。

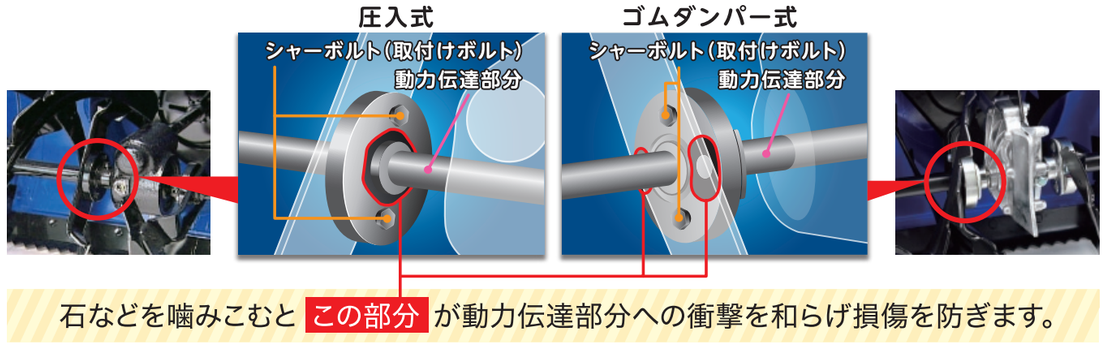

石などを噛みこむと **この部分** が動力伝達部分への衝撃を和らげ損傷を防ぎます。

「あなたにやさしい」が、ヤマハの基本です。

楽 々　狭い場所でも、くるっと小回り。

イージーターン

■搭載機種：YS-1070T

手元のスイッチを操作すれば、曲がりたい方向にスムーズに小回りできる「電磁式クラッチ旋回機構」。狭い場所での除雪が、ラクに行えます。

※写真はYS-1070Tです。

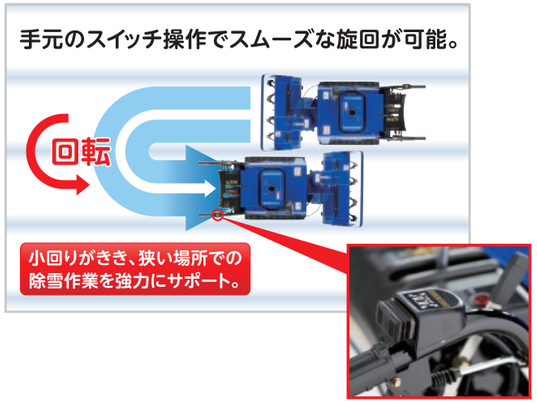

快 適　雪づまりを軽減。ベタ雪も力強く飛ばす。

ジェットシューター ヤマハ独自 ※1

■搭載機種：YU-240を除く全機種 ※5

シューター内部に、ヤマハだけの『超高分子量ポリエチレン成形板』を装着。シューター内部の雪づまりを軽減、あらゆる雪質でもパワフルに吹き飛ばします。

超高分子量
ポリエチレン成形板

※写真はYS-1390Aです。

※1 2015年4月現在。 ※2 YS-860の計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。（ヤマハ調べ） ※3 YS-860の計測値。同クラスの除雪機との比較。（ヤマハ調べ） ※4 YS-1070Tの計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。（ヤマハ調べ） ※5 YT-660、YS-860にはシューター部分のみ採用。

あなたの環境にピッタリの一台をお選びください。

		コンパクトタイプ 手押し式除雪機	ベーシックタイプ 小型静音除雪機／小型除雪機					オールラウンドタイプ 中型除雪機				ハイパフォーマンスタイプ 中型静音除雪機	
		7ページへ	8ページへ		9ページへ			11ページへ				13ページへ	
機種名		YU-240	YT-660	YS-860 (NEW)	YT-1070 (NEW)	YS-1070J	YS-1070T	YT-1280ED	YT-1280EX	YT-1390EX	YT-1390EXR	YS-1390A	YS-1390AR
メーカー希望小売価格(税込)		183,384円	365,040円	440,640円	429,840円	478,440円	561,600円	583,200円	669,600円	721,440円	818,640円	861,840円	937,440円
最大除雪高の目安 ※1		33cm	53cm	53cm	60cm	60cm	60cm	73cm	73cm	73cm	73cm	79cm	79cm
除雪幅		40cm	61.5cm	61.5cm	71.5cm	71.5cm	71.5cm	81.5cm	81.5cm	91.5cm	91.5cm	91.5cm	91.5cm
最大投雪距離		8m	15m	15m	17m	17m	17m	19m	19m	19m	19m	19m	19m
15分の作業面積 ※2		約5台	約15台	約20台	約25台	約25台	約25台	約30台	約30台	約35台	約35台	約35台	約35台
雪質 ※3	新雪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	湿った雪	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	しまった雪	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	固まった雪	—	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
除雪・投雪	しっかり除雪		①フリーロック式チルト機構					②油圧式 チルト機構					
				③電磁クラッチ		③電磁クラッチ						③電磁クラッチ	
			④雪かきジョーズ										
			⑬新形状ウォームケース							⑤オーガローリング			⑤オーガローリング
	スムーズ除雪		⑥ジェットシューター ※4 ヤマハ独自 ※5										
			⑦2段ロングシュート										
			⑧電動シュート										
	快適操作		⑨らくらくワンレバー									⑩らくらくシュートレバー	
												⑪らくらくマチック	
												⑫らくらくポジション	
走行・旋回	旋回方式					⑭イージーターン	⑮サイドクラッチ					⑯フリーターン	
	走行方式	手押し式	⑰HST										
メンテナンス	簡易メンテナンス	⑱燃料コック											
	ボルト破損防止	⑲ゴムダンパー式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※5			⑳圧入式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※5								
	おしらせ機能			㉑オイルウォーニング		㉑オイルウォーニング						㉑オイルウォーニング	
快適安心	環境性能	㉒静音設計 ヤマハ独自 ※5		㉒静音設計 ヤマハ独自 ※5		㉒静音設計 ヤマハ独自 ※5						㉒静音設計 ヤマハ独自 ※5	
	簡単始動			㉓オートチョーク		㉓オートチョーク						㉓オートチョーク	
			㉔セルスタータ										
	安心サポート	㉕安心停止デッドマンクラッチ機構 ※6											

※1 新雪の場合。チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。 ※2 高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ) ※3 しまった雪とは、1～2日置いた雪の事。固まった雪とは、除雪車が置いていった雪の事。 ※4 YT-660、YS-860にはシューター部分のみ採用。
※5 2015年4月現在。 ※6 YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。

● 価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

除雪・投雪

① フリーロック式チルト機構
オーガの高さ調節がレバー操作だけでできます。除雪作業中でも調節できます。

② 油圧式チルト機構
オーガの高さ調節が油圧スイッチを操作するだけでOK。除雪作業中でも調節できます。

③ 電磁クラッチ
オーガクラッチの操作が、スイッチひとつでラクラク。

④ 雪かきジョーズ
ヤマハだけのギザギザ刃のスクレーバが、固まった路面の雪や氷をしっかり砕きます。

⑤ オーガローリング
レバー操作だけでオーガ部を水平にも斜めにも動かせるため、傾斜面でも水平に除雪できます。

⑥ ジェットシューター
シューター内部の雪づまりを軽減、あらゆる雪質でもパワフルに吹き飛ばします。

⑦ 2段ロングシュート
2段ロングシュートの装備で、遠くも近くも思いのままに投雪できます。

⑧ 電動シュート
手元のレバーで電動モーターを操作。左右への投雪方向を調節できます。

⑨ らくらくワンレバー
投雪方向を上下・左右、片手ですばやくコントロール。狙った所にサッと投雪できます。

⑩ らくらくシュートレバー
電動モーターでシューターの向きを調整、上下・左右の狙った所に投雪できます。

⑪ らくらくマチック
スピードの調整、前・後進時のオーガの上げ下げ、高さ調整を自動で行います。

⑫ らくらくポジション
除雪作業中のハンドルの高さが一定のため、つねに楽な姿勢で除雪できます。

⑬ 新形状ウォームケース
先端を鋭くすることで雪壁への食い込み性能がアップしました。※YT-660のみ搭載。

走行・旋回

⑭ イージーターン
手元のスイッチ操作でスムーズに小回りできます。

⑮ サイドクラッチ
左右のレバーを操作することで方向転換がラクに出来ます。

⑯ フリーターン
手元のレバーを握るだけ。コンピュータ制御でスムーズ、簡単に方向転換ができます。

⑰ HST(無段変速機構)
操作レバーを動かすだけで前後進の切りかえと、速度調整が無段階でできます。

メンテナンス

⑱ 燃料コック
キャブレターの燃料抜きはコックを回すだけ。大型燃料ストレーナカップで水抜き回数も減らします。

⑲ ゴムダンパー式 シャーボルトガード
異物の噛みこみによる衝撃をゴムダンパーが吸収。動力伝達部分の損傷を防ぎます。

⑳ 圧入式 シャーボルトガード
石や木片などの異物の噛みこみの衝撃を逃がし、シャーボルトにかかる負担をおさえます。

㉑ オイルウォーニング
オイルの残量が一定以下になるとランプが点灯してお知らせします。

快適安心

㉒ 静音設計
優れた防音効果で作業時の運転音を軽減します。

㉓ オートチョーク
寒冷時に始動するときでも、チョークの操作はいりません。

㉔ セルスタータ
キーを回すだけで、簡単にエンジンを始動できます。

㉕ 安心停止デッドマンクラッチ機構
走行クラッチレバーから手を離せば、オーガの回転と除雪機の走行が自動停止します。

コンパクトタイプ[手押し式除雪機]「ゆっきぃ」YU-240

小型でパワフル。

毎日の除雪を軽快に。

大型除雪機にも搭載されるエンジン動力のロータリー式、2ステージオーガ・ブロアにより、降り積もった雪を力強くかき出します。軽量・小型で、低燃費・低騒音を実現しました。

簡単レバー操作。

レバーを握って、手押しで除雪スタート。

リコイルスタータでエンジンを始動。あとはレバーを握るだけでロックが解除され、エンジンの回転が上がると同時にオーガが回転します。手を離せば安心停止機構が働き、エンジンとオーガの回転が止まるから安心です。

ソリ&ホイール式。

手押しでスムーズに移動。

雪の抵抗が少ない高密度ポリエチレン樹脂製の大型ソリにより、除雪作業を軽快にサポート。雪のない路面では、ホイールでスムーズに移動できます。

ベーシックタイプ[小型静音除雪機/小型除雪機] YS-860 YT-660

朝の除雪でも、静かで快適、あんしん。

静音設計 ヤマハ独自 ※7

■搭載機種:YU-240、YS-860

ヤマハならではの設計技術で音量64.8dB(A)※8と、今までの約1/3※9の運転音を実現。また、吸気サイレンサー大型マフラーやエンジンの振動を抑えるなどの技術で、除雪作業時の運転音を低減しました。

石噛みの衝撃からオーガを守る。

ゴムダンパー式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※7

■搭載機種:YU-240、YT-660、YS-860

異物の噛みこみによる衝撃をゴムダンパーが吸収。動力伝達部分の損傷を防ぎます。

狙ったところに、らくらく投雪。

らくらくワンレバー

■搭載機種:YT-660、YS-860

投雪方向を片手でコントロール。上下・左右の狙ったところにサッと投雪できます。

遠くにも近くにも自在に投雪。

2段ロングシュート

■搭載機種:YT-660、YS-860

遠くにも近くにも、投雪距離を調整。思いのままに投雪できます。

周囲を明るく照らして快適に。

LEDライト

■搭載機種:YT-660

長寿命で電球交換の手間も少ないLEDライトを採用。少ない消費電力で周囲を明るく照らします。

雪の壁に鋭く食いこみ、グングン除雪。

新形状ウォームケース

■搭載機種:YT-660

先端を鋭くすることで、雪壁への食い込み性能がアップしました。

手押しでしっかり除雪できる、小型・軽量モデル。

手押し式除雪機

ゆっきぃ

YU-240

メーカー希望小売価格 税込183,384円(税抜169,800円)
JANコード:4997789400823

静音モデル

33cm 除雪高
除雪幅 40cm
15分の作業面積 P約5台 ※4

燃料コック / シャーボルトガード ※2 / 静音設計 / 安心停止機構 ※3

さらに静か。高性能をコンパクトにお求めやすく。

YS-860

メーカー希望小売価格 税込440,640円(税抜408,000円)
JANコード:4997789400977

静音モデル

NEW

53cm 最大除雪高 ※6
除雪幅 61.5cm
15分の作業面積 P約20台 ※4

FREE フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきシュート / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / HST
燃料コック / シャーボルトガード ※2 / エイクシーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

快適さが向上した、高機能モデル。

YT-660

メーカー希望小売価格 税込365,040円(税抜338,000円)
JANコード:4997789400946

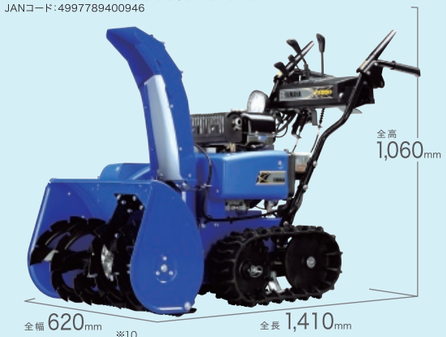

53cm 最大除雪高 ※6
除雪幅 61.5cm
15分の作業面積 P約15台 ※4

FREE フリーロック式 / 雪かきシュート / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / HST
燃料コック / シャーボルトガード ※2 / セルスタータ / 安心停止機構

※2 YU-240、YT-660、YS-860はゴムダンパー式シャーボルトガード搭載。 ※3 YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。 ※4 高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ)
※7 2015年4月現在。 ※8 YS-860の計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。(ヤマハ調べ) ※9 YS-860の計測値。同クラスの除雪機との比較。(ヤマハ調べ) ※10 YT-660、YS-860にはシューター部分のみ採用。
●YU-240、YT-660はヤマハ海外工場「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」にて日本向け仕様として生産されたものです。 ●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

家の周りや駐車場でも らくらくスムーズ、 フルパワー除雪。

※写真はYT-1070です。

除雪高の目安

新雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪
◎	◎	◎	○

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(35cm)が除雪目安となります。
※2 新雪の場合。チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

狭い場所でも、くるっと小回り。

イージーターン

■搭載機種：YS-1070T

手元のスイッチを操作すれば、曲がりたい方向にスムーズに小回りできる「電磁式クラッチ旋回機構」。狭い場所での除雪が、ラクに行えます。

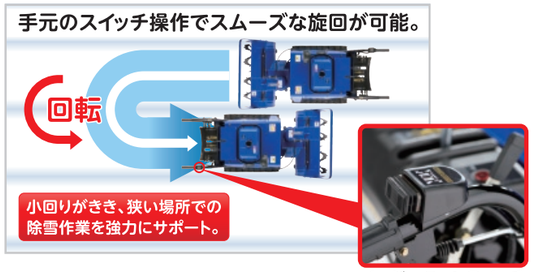

イージーターンスイッチ

朝の除雪でも、静かで快適、あんしん。

静音設計 ヤマハ独自 ※4

■搭載機種：YS-1070J、YS-1070T

ヤマハならではの設計技術で音量66.8dB(A)※5と、今までの約1/2※6の運転音を実現。また、吸気サイレンサー大型マフラーやエンジンの振動を抑えるなどの技術で、除雪作業時の運転音を低減しました。

※写真はYS-1070Tです。

石噛みの衝撃からオーガを守る。

圧入式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※4

■搭載機種：YT-1070、YS-1070J、YS-1070T

石や木片などの異物の噛みこみの衝撃を逃がし、シャーボルトにかかる負担をおさえることで、動力伝達部分の損傷を防ぐヤマハならではの技術です。

レバー操作で速度を自在に調整。

HST(無段変速機構)

操作レバーを前後に動かすだけで前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。

オーガクラッチ操作は、スイッチひとつ。

電磁クラッチ

■搭載機種：YS-1070J、YS-1070T

オーガクラッチの操作が、スイッチひとつでラクラク。

手を離せば、除雪機がストップ。

安心停止デッドマンクラッチ機構

走行クラッチレバーから手を離せば、オーガの回転と除雪機の走行が自動停止します。

小回り自在の「イージーターン」機構装備の高性能モデル。

YS-1070T 静音モデル

メーカー希望小売価格 税込561,600円(税抜 520,000円)
JANコード：4997789400847

60cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 71.5cm
15分の作業面積 P 約25台 ※3

フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきショベル / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / イージーターン / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

頼れるパワーとジェットシューター装着のエントリーモデル。

YS-1070J 静音モデル

メーカー希望小売価格 税込478,440円(税抜 443,000円)
JANコード：4997789400915

60cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 71.5cm
15分の作業面積 P 約25台 ※3

フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきショベル / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

使いやすくパワフル、毎日の除雪もらくらく。

YT-1070

メーカー希望小売価格 税込429,840円(税抜 398,000円)
JANコード：4997789400984

60cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 71.5cm
15分の作業面積 P 約25台 ※3

フリーロック式 / 雪かきショベル / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

※写真はYS-1070Tです。

※3　高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ)　※4　2015年4月現在。　※5　YS-1070Tの計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。(ヤマハ調べ)　※6　YS-1070Tの計測値。同クラスの除雪機との比較。(ヤマハ調べ)

●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

どんな雪にも安心。広い場所でもスピーディー除雪。

※写真はYT-1390EXRです。

除雪高の目安

	新雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪
YT-1280ED YT-1280EX	◎	◎	◎	○
YT-1390EX YT-1390EXR	◎	◎	◎	◎

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(40cm)が除雪目安となります。
※2 新雪の場合。チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

オーガの高さ調節はスイッチ操作でOK。

油圧式チルト機構

■搭載機種：YT-1280EX、YT-1390EX、YT-1390EXR

油圧スイッチを操作するだけで、オーガの高さ調整ができます。除雪作業中でも調整可能です。

※写真はYT-1390EXRです。

深い雪や傾斜面でも、なめらかに除雪。

オーガローリング

■搭載機種：YT-1390EXR

簡単なレバー操作でオーガ部を水平にも斜めにも動かせるため、傾斜面でも水平に除雪できます。

※写真はYS-1390ARです。

レバー操作で、方向転換をサポート。

サイドクラッチ

左右のレバーを操作することで方向転換がラクに出来ます。

石噛みの衝撃からオーガを守る。

圧入式 シャーボルトガード ヤマハ独自 ※4

石や木片などの異物の噛みこみの衝撃を逃がし、シャーボルトにかかる負担をおさえることで、動力伝達部分の損傷を防ぐヤマハならではの技術です。

雪詰まり軽減、力強く飛ばす。

ジェットシューター ヤマハ独自 ※4

シューター内部の雪づまりを軽減、あらゆる雪質でもパワフルに吹き飛ばします。

狙ったところに、らくらく投雪。

らくらくワンレバー

投雪方向を片手でコントロール。上下・左右の狙ったところにサッと投雪できます。

斜面に強いオーガローリング機構装備の高機能モデル。

YT-1390EXR

メーカー希望小売価格 税込818,640円(税抜 758,000円)
JANコード：4997789400779

73cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 91.5cm
15分の作業面積 P 約35台 ※3

オーガローリング / 油圧式 / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / サイドクラッチ / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

使いやすさとパワーで高い除雪能力を発揮。

YT-1390EX

メーカー希望小売価格 税込721,440円(税抜 668,000円)
JANコード：4997789400762

73cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 91.5cm
15分の作業面積 P 約35台 ※3

油圧式 / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / サイドクラッチ / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

油圧式チルト機構付きで、使いやすさが大きな魅力。

YT-1280EX

メーカー希望小売価格 税込669,600円(税抜 620,000円)
JANコード：4997789400540

73cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 81.5cm
15分の作業面積 P 約30台 ※3

油圧式 / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / サイドクラッチ / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

幅広い除雪シーンで活躍する、頼れる実力派。

YT-1280ED

メーカー希望小売価格 税込583,200円(税抜 540,000円)
JANコード：4997789400533

73cm 最大除雪高 ※2
除雪幅 81.5cm
15分の作業面積 P 約30台 ※3

フリーロック式 / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / サイドクラッチ / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

※3　高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ)　※4　2015年4月現在。
●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

※写真はYS-1390ARです。

除雪高の目安

新　雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪
◎	◎	◎	◎

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ（40cm）が除雪目安となります。
※2 新雪の場合。チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

姿勢を変えずに らくらく除雪。

らくらくポジション
除雪作業中にオーガを上げ下げしても、腰を曲げ伸ばしせず一定の姿勢で操作できる、セパレートフレームを採用しました。

力を入れずに、スイスイ方向転換。

フリーターン
方向転換は手元のレバーを握るだけ。
コンピュータ制御で、スムーズ、かんたんです。

深い雪や傾斜面を、なめらかに除雪。

オーガローリング
■搭載機種：YS-1390AR
簡単なレバー操作で、
傾斜面でも水平に除雪できます。

もしもの故障を自動でお知らせ。

オートインフォメーション
ランプの点滅パターンにより、
故障をお知らせします。

深い雪でも埋もれにくい。

舟形トラック
雪に埋もれにくい高い走破性で安定走行を実現します。

※3　2015年4月現在。　※4　高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡（3m×5m）とした場合の目安。（ヤマハ調べ）
●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

除雪スピードやオーガの調整が、除雪機まかせで、らくらく。

らくらくマチック
コンピュータが、かしこく自動制御。スムーズで快適な除雪作業をサポートします。

1　除雪の速度を自動調整するから、らくらく。
オートスピードコントロール
雪の状態や量に応じて、除雪速度をコンピュータが自動制御。
ひんぱんにスピード調整する必要がありません。

雪の負荷が大きい所では
自動で低速に調整してオーガの回転を助け、力強く除雪。

雪の負荷が小さい所では
自動で元のスピードに戻り、素早く除雪。

2　後進時はオーガが自動で上昇するから、らくらく。
オートリフト機能
前進・後進を繰り返す除雪作業では、オーガ（雪をかく部分）の上げ下げも、時には面倒な作業です。オートリフト機能なら、後進時に自動でオーガが上昇。スムーズな除雪作業をサポートします。

3　前進時はオーガが元の位置に戻るから、らくらく。
オートリセット機能
除雪時のオーガの高さをコンピュータが記憶、前進時にはオーガを元の除雪位置周辺※に自動で戻します。オートリフト機能と合わせ、手動作業を軽減できます。



※オーガの戻る位置には若干の誤差が生じることがあります。

朝の住宅地でも、静かに除雪。

静音設計　ヤマハ独自 ※3
優れた防音効果で作業時の運転音を軽減。
静かな朝の快適を守ります。

上下・左右に、投雪が思いのまま。

らくらくシュートレバー
電動モーターでシューターの向きを調整、
上下・左右の狙った所へ投雪できます。

オーガローリング機構装備、傾斜面で大活躍。
広い範囲や高積雪に応えるフラッグシップモデル。

YS-1390AR　静音モデル

メーカー希望小売価格　税込937,440円（税抜 868,000円）
JANコード：4997789400663

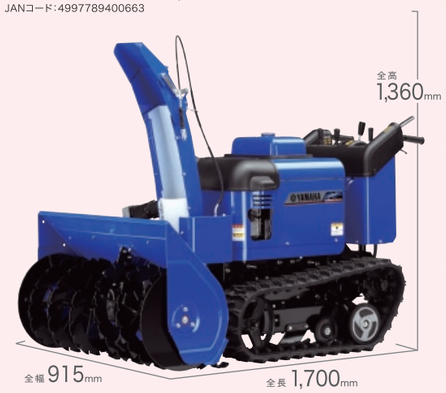

最大除雪高 79cm ※2
除雪幅 91.5cm
15分の作業面積 P 約35台 ※4

オーガローリング　油圧式　電磁クラッチ　雪かきシュース　ジェットシューター　2段ロングシュート　らくらくシュートレバー　電動シュート　らくらくマチック　らくらくポジション
フリーターン　HST　燃料コック　シャボルトカード　オイルウォーニング　静音設計　オートチョーク　セルスタータ　安心停止機構

静音性・パワー・操作性で、除雪シーンを選ばない。
豊富な機能と確かな性能をお求めやすく。

YS-1390A　静音モデル

メーカー希望小売価格　税込861,840円（税抜 798,000円）
JANコード：4997789400656

最大除雪高 79cm ※2
除雪幅 91.5cm
15分の作業面積 P 約35台 ※4

油圧式　電磁クラッチ　雪かきシュース　ジェットシューター　2段ロングシュート　らくらくシュートレバー　電動シュート　らくらくマチック　らくらくポジション
フリーターン　HST　燃料コック　シャボルトカード　オイルウォーニング　静音設計　オートチョーク　セルスタータ　安心停止機構